



B 250 R I + R 120

Technika válcového kartáče s pracovní šířkou 120 cm a předřazený zametací nástavec jsou charakteristické pro podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem B 250 R I + R 120 na bateriový pohon.


B 250 R I + R 120
Technické údaje

Objednáací číslo		1.480-231.2
Pracovní šířka kartáčů	mm	1200
Pracovní šířka sání	mm	1420
Nádrž čistá/špinavá voda	l	250 / 250
Počet otáček kartáčů	rpm	600-1200
Přítlak kartáčů	g/cm ²	-230 /
Napětí baterií	V	36
Kapacita baterií	Ah	630
Příkon	W	bis zu 6900
Nádoba na zametené nečistoty	l	24 + 60
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	720
Rozměry (D x Š x V)	mm	2730 × 1260 × 1550
Hladina hluku	dB	67


Vybavení

Typ baterií	s minimální potřebou údržby
DOSE	-

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER

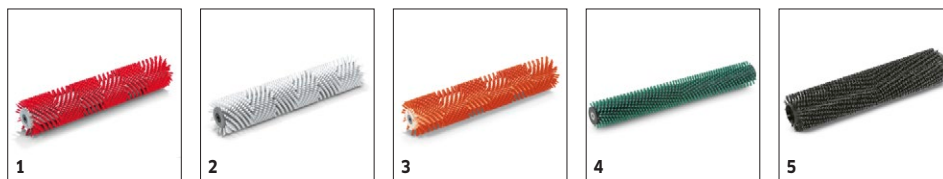

		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
Válcové kartáče								
Válcový kartáč	1	6.906-853.0	střední	1118 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý válcový kartáč v červeném provedení, dlouhý 1118 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny typy podlah. Štětiny z polypropylenu: tloušťka 0,5 mm, délka 22,5 mm.	■
	2	6.906-855.0	měkký	1118 mm	bílý	1 kusy	Měkký, bílý válcový kartáč, dlouhý 1118 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění chodlostivých podlah a pro leštění. Štětiny z polyamidu: tloušťka 0,3 mm, délka 22,5 mm.	□
	3	6.906-854.0	vysoký-nízký	1118 mm	oranžový	1 kusy	Středně tvrdý, pro čištění silně strukturovaných podlah a u hlubších spár.	□
	4	6.907-426.0	tvrdý	1118 mm	zelený	1 kusy	Pro silné nečistoty a důkladné čištění; pouze pro odolné povrchy. Vhodný pro R 120.	□
	5	6.906-856.0	velmi tvrdý	1118 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý válcový kartáč (1118 mm, černý) s hvězdicovitým unašečem. Pro odolné povrchy a extrémní znečištění. Kartáč (1,0 mm x 22,5 mm) z polyamidu/křemíku.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2




1

		Objednáací číslo					Cena	
Kartáčové hlavy								
Kartáčová hlava R 120 S	1	2.763-034.0						Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 120 cm. Je možná jednoduchá výměna kartáčů bez použití nářadí. Výškově nastavitelné boční zástěrky drží vodu pod kartáčovou hlavou.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

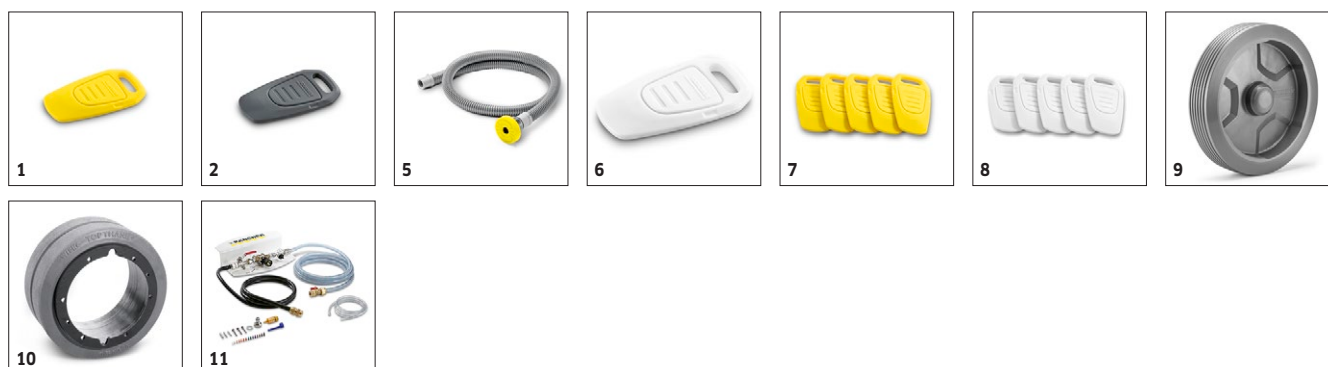KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. <input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy		Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucím objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	3	2.644-100.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
ABS eco!zero	4	5.388-133.0			1 kusy		S eco!zero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	5	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	6	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	7	4.035-408.0		žlutý	5 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	8	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimą, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky							
Zadní kolo, Supergrip	9	6.435-092.0		šedý	1 kusy		Toto zadní kolo odolné vůči olejům pro zlepšení přilnavosti a zvýšení bezpečnosti i při jízdě v zatáčkách je vhodné pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 250 R. (Jsou potřebné 2 kusy.) <input type="checkbox"/>
Přední kolo Supergrip	10	6.435-855.0			1 kusy		Přední kolo Supergrip garantuje vysokou stoupavost se sklonem do 18%. Zvláště vhodné do podzemních garáží. <input type="checkbox"/>
RM Dosierstation							
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	11	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nastavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nastavbové sady							
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	1	4.035-345.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input checked="" type="checkbox"/>
Nastavbová sada dávkování čisticích prostředků Dose	2	2.643-851.0			1 kusy		Umožňuje jednoduché dávkování přímo z kanystru. <input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B 250	3	2.643-849.0			1 kusy		Tato kvalitní ochranná střeška pro podlahový mycí stroj s odsáváním B 250 R (výška včetně ochranné střešky 2170 mm) chrání obsluhu před padajícími předměty - zkouška podle EN IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
Pracovní světlo	4	2.643-848.0			1 kusy		Pro provoz v tmavých prostorech. <input type="checkbox"/>
Majáček	5	2.643-850.0			1 kusy		Při provozu v tmavých objektech zvyšuje toto světlo výrazně bezpečnost. Rozměry stroje B 250 R zůstávají nastavbovou sadou beze změny. <input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	6	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Nastavbová sada nástřik/extrakce							
Nastavbová sada nástřik/sání	7	2.640-938.0			1 kusy		Uspadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích). <input type="checkbox"/>
Nastavbová sada recyklační provoz							
Nastavbová sada recyklační provoz	8	2.640-884.0			1 kusy		Ne ve spojení s dávkováním čisticích prostředků 2.641-011. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

1

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Standardní zametací válec							
Standardní zametací válec	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětina- mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2



		Objednací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Postranní kartáč Standard							
Postranní kartáč Standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standardní postranní kartáč s univerzálními štětínami odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

B 250 R I + R 120 1.480-231.2




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	Cena	
Hřídel na válcové pady								
Hřídel na válcové pady	1	4.762-498.0		1104 mm				Hřídel na válcové pady (1100 mm) pro upnutí válcových padů. <input type="checkbox"/>
Válcové pady								
Válcový pad na pouzdru	2	6.371-006.0	střední	1067 mm	130 mm	červený		Středně tvrdé červené válcové pady jsou pro úsporu času předmontované na pouzdru a společně s hřídelí 4.762-498.0. koncipované pro základní a údržbové čištění nestrukturovaných podlah <input type="checkbox"/>
	3	6.371-005.0	tvrdý	1067 mm	130 mm	zelený		Zelené válcové pady předmontované na pouzdru a společně s hřídelí na válcové pady 4.762-498.0 vyvinuté pro základní čištění a intenzivní znečištění na nestrukturovaných podlahách. <input type="checkbox"/>
Válcový pad	4	6.371-077.0	střední		130 mm	červený		Střední, pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-436.0 a 4.762-498.0. 20 kusů. <input type="checkbox"/>
	5	6.371-076.0	tvrdý		130 mm	zelený		Střední, pro čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-436.0. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER

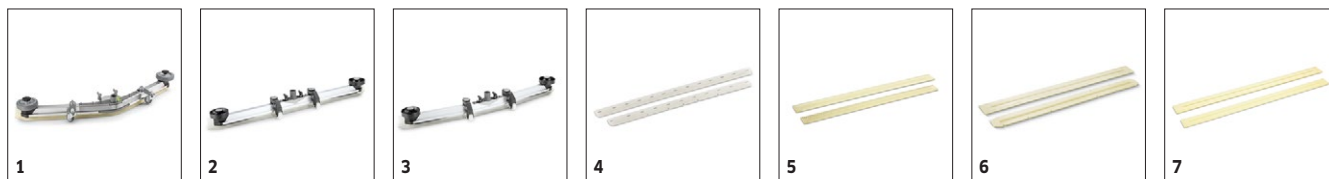


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	1	4.777-082.0	1400 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-405.0	1420 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-415.0	1400 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky pro V-sací lištu	4	6.273-026.0	1542 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
Sací stěrky	5	6.273-210.0	1440 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-216.0	1440 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-295.0	1440 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER

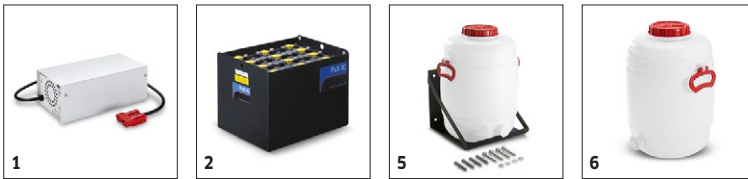

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Nabíječky								
Nabíječka	1	4.654-001.0	1 kusy	36 V		separátní	Pro nabíjení bezúdržbových baterií 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
Baterie								
Baterie	2	4.654-000.0	1 kusy	36 V	630 Ah	s minimální potřebou údržby	V nosné vaně, s centrálním plnicím systémem.	<input type="checkbox"/>
Sady baterií a nabíječek								
Nástavbová sada Rychlonabíjecí sada	3	2.642-237.0	1 kusy	36 V		s minimální potřebou údržby	Sada skládající se z rychlonabíjecí mokré baterie ve žlábku s ventilačním systémem včetně odpovídající nabíječky pro prvotní vybavení Bp-variant. Ideální i pro rychlé mezinabíjení.	<input type="checkbox"/>
Přestavbová sada Rychlonabíjecí sada	4	2.882-687.0	1 kusy	36 V		s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	5	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	6	2.641-244.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.