



IVS 100/55 M

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/55 M pro bezpečné odstraňování velkého množství zdraví škodlivého jemného prachu. S certifikátem pro třídu prachu M a a boční kanálové dmychadlo.




1 Volitelné dálkové ovládání

- Volitelné rádiové dálkové ovládání pro zapnutí stroje ze vzdálenosti až 30 m.
- Pohodlné a časově úsporné ovládání stroje díky odstranění zbytečného přecházení.




2 Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.




3 Komfortní manipulace s přístrojem

- Hák na hadici a uložení příslušenství zabezpečují nářadí na dosah a jeho řádné uložení.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.



4 Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopení při přepravě na místo vyprázdnění.

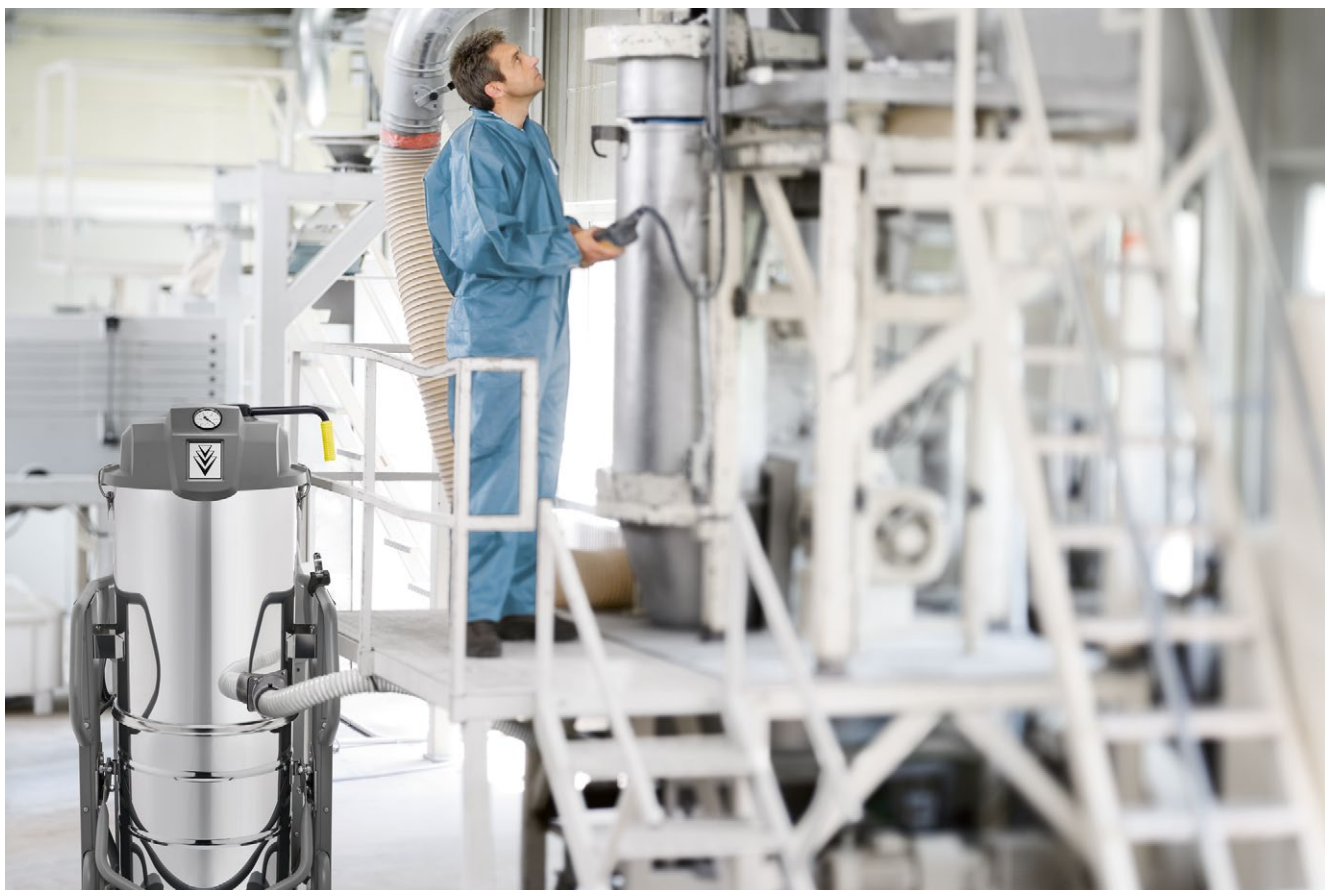
IVS 100/55 M

- Certifikace pro třídu prachu M
- Mimořádně velká plocha filtru
- Pólová zástrčka

Technické údaje

Objednací číslo	1.573-722.0	
EAN kód	4054278325637	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	138 / 500
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	5,5
Filtrační plocha	m²	2,2
Jmenovitá šířka přípojky	DN 70	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 70 / DN 50	
Hladina hluku	dB	77
Hmotnost	kg	148
Rozměry (D x Š x V)	mm	1202 × 686 × 1465

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVS 100/55 M

1.573-722.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Pocket filtry							
Filtr bílý IVS 100	1	6.907-611.0					Patronový filtr pro prachovou třídu M, antistatický, s průměrem 448 mm a filtrační plochou 0,7 m ² , barva: bílá. <input type="checkbox"/>
Filtr bílý PTFE	2	6.907-651.0					<input type="checkbox"/>
Jednorázové tašky							
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	3	6.904-348.0	20 kusy				Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu. <input type="checkbox"/>
Vyprázdňovací pytel PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0					<input type="checkbox"/>
Ostatní vyprazdňovací pomůcky							
Likvidační systém Longopac	5	2.013-092.0					<input type="checkbox"/>
Ostatní příslušenství							
Dálkové ovládání IVS 100	6	2.273-001.0					<input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	7	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	8	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	9	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	10	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovedivý. <input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	11	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	12	9.989-690.0		DN 70			Elektrovedivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	13	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovedivé. <input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	14	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	15	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	16	9.981-921.0		DN 50			Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivé. <input type="checkbox"/>
Distributor							
Distributor DN70/DN50/DN50	17	9.989-611.0		DN 70			Elektrovedivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0		DN 50			Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0		DN 50			Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	20	9.989-634.0		DN 50			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	21	9.989-635.0		DN 70			Elektrovedivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	22	9.989-643.0		DN 70			Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	23	9.989-636.0		DN 70			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	24	9.988-090.0		DN 50			Elektrovedivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	25	9.988-091.0		DN 50			Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVS 100/55 M

1.573-722.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	26	9.989-631.0		DN 50			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovedivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	27	9.989-613.0		DN 70			Elektrovedivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	28	9.989-624.0		DN 70			Elektrovedivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	29	9.989-632.0		DN 70			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovedivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME								
Sada pro připojení hadice DN50	30	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	31	9.989-629.0		DN 70			Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU								
Hadice PU DN50 3 m	32	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	33	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	34	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovedivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	35	9.989-644.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	36	9.989-645.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	37	9.989-639.0		DN 70			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Rukojeti								
Rukojeť DN 50, 45°	38	9.977-678.0		DN 50			Elektrovedivá a 45° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 72, 45°	39	9.977-677.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK	40	9.988-111.0		DN 50			Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45°, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	41	9.989-547.0					Koleno z hliníku 45° DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice								
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	42	9.977-531.0		DN 50			Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	43	9.981-910.0		DN 70			Elektrovedivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	44	9.989-038.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	45	9.989-035.0		DN 50			Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45°, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	46	9.989-039.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK.	47	9.988-114.0		DN 50			Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	48	9.989-552.0		DN 40			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovedivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	49	9.989-553.0		DN 50			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovedivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVS 100/55 M

1.573-722.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/šířka	Cena		
Standardní hubice								
Standardní hubice PVC DN50	50	9.989-673.0		DN 50			Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	51	9.989-676.0		DN 70			Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	52	9.988-401.0		DN 40			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	53	9.988-402.0		DN 50			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	54	9.989-672.0		DN 70			Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	55	9.989-675.0		DN 50			Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	56	9.980-749.0		DN 50			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	57	9.989-663.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné								
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	58	9.981-421.0		DN 50			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	59	9.981-422.0		DN 70			Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	60	9.981-430.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	61	9.981-426.0		DN 50			Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	62	9.989-664.0		DN 50			Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	63	9.987-612.0		DN 50			Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	64	9.989-684.0		DN 50			Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	65	9.981-925.0		DN 50			Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	66	9.988-115.0		DN 50			Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - dolná vůči oleji. 220 mm	67	9.981-923.0					Štěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověsté štěrky výliskem 370mm	68	9.981-914.0					Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověsté štěrky výliskem 500mm	69	9.981-915.0					Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	70	9.984-939.0					Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	71	9.980-764.0					Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice								
Štěrbinová hubice, plast, lehká	72	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	73	9.981-482.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	74	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	75	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVS 100/55 M

1.573-722.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	76	9.981-444.0		DN 70			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice V2A AK DN50	77	9.988-123.0		DN 50			Štěrbínová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50. <input type="checkbox"/>
Štěrbínové hubice ohýbatelné							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	78	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	79	9.989-681.0		DN 40			Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	80	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm. <input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	81	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	82	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami. <input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	83	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny							
Bypassová hubice DN 50	84	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	85	9.989-671.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	86	9.989-669.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	87	9.989-667.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	88	9.989-670.0		DN 40			90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 50	89	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50. <input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN50	90	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče							
Sací kartáč	91	9.981-912.0		DN 50			Kobercový kartáč, 300 mm, s přípojním 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství