



## **B 250 R + D 100**

Dokonalý pro základní a údržbové čištění a leštění velkých ploch: podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem a kartáčovou hlavou s kotouči B 250 R + D 100. Kompaktní bateriový stroj.


**B 250 R + D 100**
**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>		1.480-231.2
Pracovní šířka kartáčů	mm	1000
Pracovní šířka sání	mm	1060
Nádrž čistá/špinavá voda	l	250 / 250
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	8000
Počet otáček kartáčů	rpm	140
Přítlak kartáčů	g/cm <sup>2</sup>	-35 /
Napětí baterií	V	36
Kapacita baterií	Ah	630
Příkon	W	bis zu 4600
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	500
Rozměry (D x Š x V)	mm	1900 × 1060 × 1550
Hladina hluku	dB	67

**Vybavení**

Diskové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Typ baterií	s minimální potřebou údržby
DOSE	-
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Kotoučové kartáče</b>								
Kotoučový kartáč	1	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	■
	2	4.905-028.0	velmi měkký	510 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	□
	3	4.905-027.0	měkký	510 mm	přirodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přirodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	□
	4	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

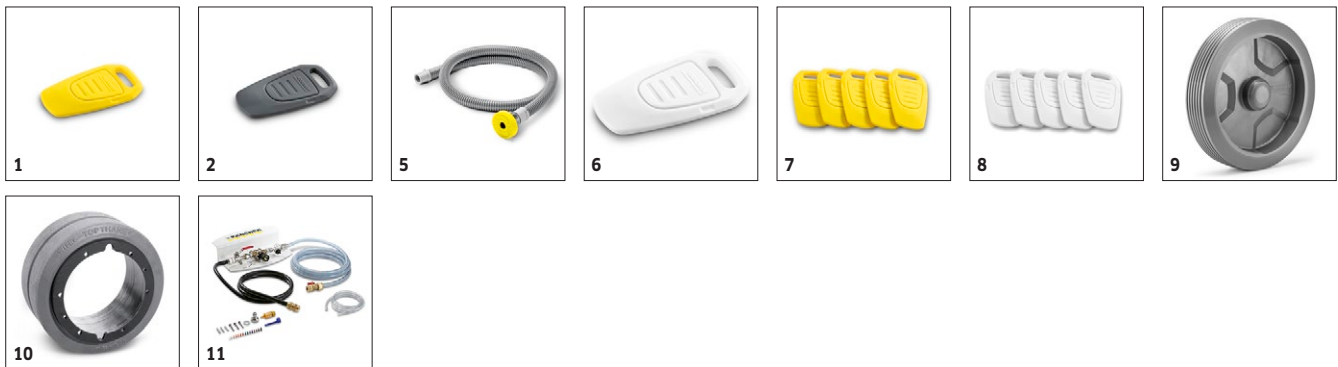


		Objednací číslo					Cena	
<b>Kartáčové hlavy</b>								
Kartáčová hlava D 100 S	1	2.763-035.0						Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, pracovní šířkou 100 cm a výškově nastavitelnými bočními zástěrkami. Pohodlná výměna kartáčů pomocí pedálu. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Ostatní</b>							
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. <input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy		Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
KAERCHER reversion kit Fleet Services EU	3	2.644-100.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
ABS eco!zero	4	5.388-133.0			1 kusy		S eco!zero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	5	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	6	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	7	4.035-408.0		žlutý	5 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	8	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimą, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/>
<b>Kola/pneumatiky</b>							
Zadní kolo, Supergrip	9	6.435-092.0		šedý	1 kusy		Toto zadní kolo odolné vůči olejům pro zlepšení přilnavosti a zvýšení bezpečnosti i při jízdě v zatáčkách je vhodné pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 250 R. (Jsou potřebné 2 kusy.) <input type="checkbox"/>
Přední kolo Supergrip	10	6.435-855.0			1 kusy		Přední kolo Supergrip garantuje vysokou stoupavost se sklonem do 18%. Zvláště vhodné do podzemních garáží. <input type="checkbox"/>
<b>RM Dosierstation</b>							
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	11	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nastavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
<b>Ostatní nastavbové sady</b>							
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	1	4.035-345.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. ■
Nastavbová sada dávkování čisticích prostředků Dose	2	2.643-851.0			1 kusy		Umožňuje jednoduché dávkování přímo z kanystru. □
Add-on kit protection shield B 250	3	2.643-849.0			1 kusy		Tato kvalitní ochranná střeška pro podlahový mycí stroj s odsáváním B 250 R (výška včetně ochranné střešky 2170 mm) chrání obsluhu před padajícími předměty - zkouška podle EN IEC 60335-2-72. □
Pracovní světlo	4	2.643-848.0			1 kusy		Pro provoz v tmavých prostorech. □
Majáček	5	2.643-850.0			1 kusy		Při provozu v tmavých objektech zvyšuje toto světlo výrazně bezpečnost. Rozměry stroje B 250 R zůstávají nastavbovou sadou beze změny. □
Sací hadice příslušenství	6	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). □
<b>Nastavbová sada nástřik/extrakce</b>							
Nastavbová sada nástřik/sání	7	2.640-938.0			1 kusy		Uspadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích). □
<b>Nastavbová sada recyklační provoz</b>							
Nastavbová sada recyklační provoz	8	2.640-884.0			1 kusy		Ne ve spojení s dávkováním čisticích prostředků 2.641-011. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Mikrovláknové pady</b>								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>								
Pad	2	6.371-320.0	měkký	508 mm	bílý	5 kusy	Bez zrn, k leštění podlah. Vhodný pro D 51.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>								
Unašeč padů	6	4.762-534.0		479 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>								
Diamantový pad	7	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Sací lišta kompletní</b>							
Sací lišta	1	4.777-085.0	1200 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-404.0	1180 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-414.0	1160 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>							
Sací stěrky pro V-sací lištu	4	6.273-016.0	1334 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
Sací stěrky	5	6.273-252.0	1210 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-340.0	1210 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-296.0	1210 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Nabíječky</b>								
Nabíječka	1	4.654-001.0	1 kusy	36 V		separátní	Pro nabíjení bezúdržbových baterií 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Baterie</b>								
Baterie	2	4.654-000.0	1 kusy	36 V	630 Ah	s minimální potřebou údržby	V nosné vaně, s centrálním plnicím systémem.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady baterií a nabíječek</b>								
Nástavbová sada Rychlonabíjecí sada	3	2.642-237.0	1 kusy	36 V		s minimální potřebou údržby	Sada skládající se z rychlonabíjecí mokré baterie ve žlábků s ventilačním systémem včetně odpovídající nabíječky pro prvotní vybavení Bp-variant. Ideální i pro rychlé mezinabíjení.	<input type="checkbox"/>
Přestavbová sada Rychlonabíjecí sada	4	2.882-687.0	1 kusy	36 V		s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	5	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	6	2.641-244.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.