



KM 150/500 R Bp

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s robustní kostrou pro nejtvrdější používání, např. ve stavebním nebo kovoobráběcím průmyslu, ve slévárnách nebo jiných provozech s vysokým podílem nečistot.



1 Bateriový provoz

- Provoz bez emisí
- Pro používání ve venkovních i vnitřních prostorech

2 Hydraulické vrchní vyprazdňování


- Jednoduché a bezpečné vyprazdňování zásobníku na zametené nečistoty
- Vyprazdňování vrchem do výšky 1,52 m

3 Princip smetáčku a lopatky

- Dobré pohlcování jemných a hrubých zametených nečistot
- Nепatrné víření prachu.

4 Bohatá nabídka příslušenství a nastavbových sad

- Přizpůsobení individuálním požadavkům na čištění
- S druhým a třetím bočním kartáčem na vyžádání.

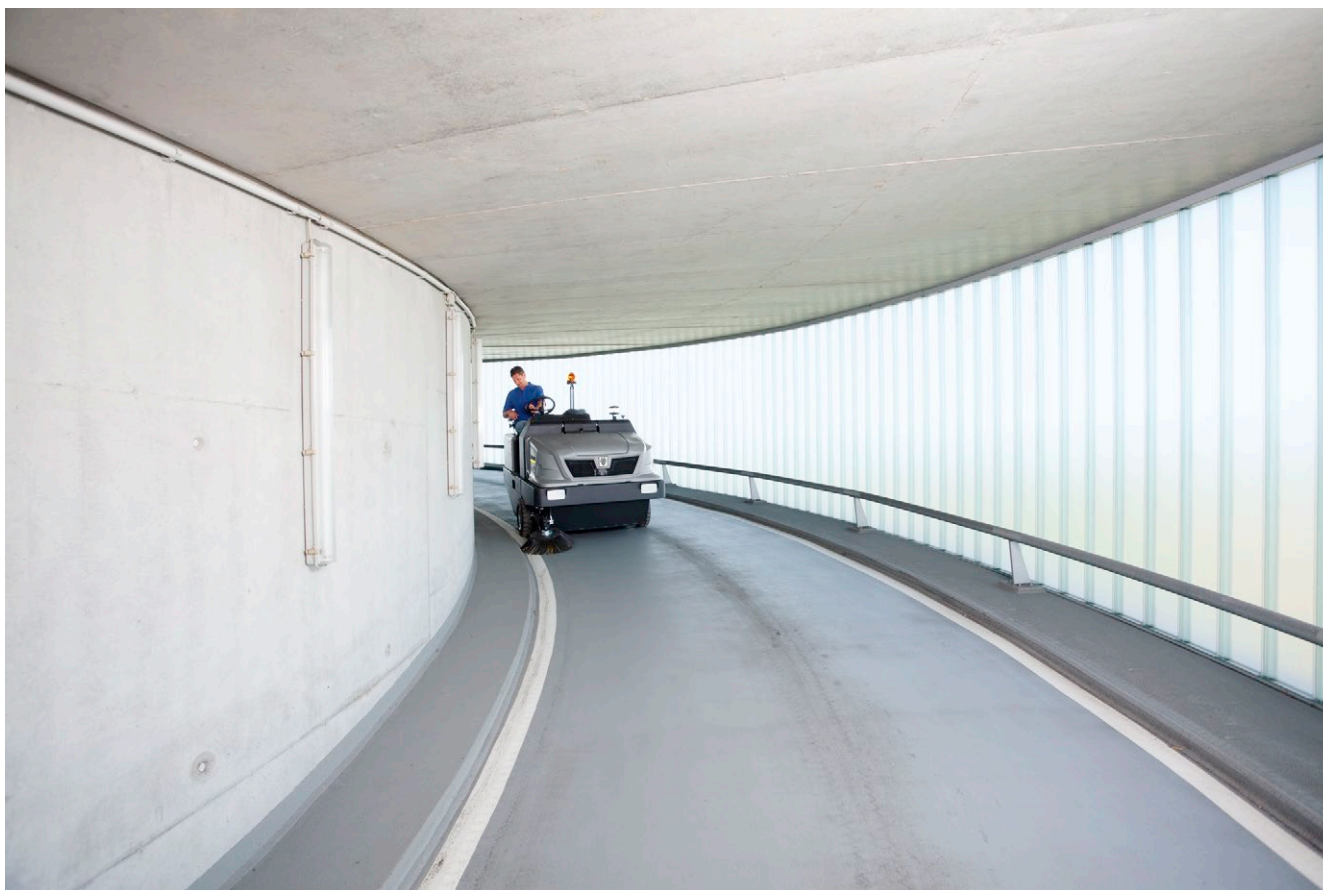

KM 150/500 R Bp

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Nenáročný na údržbu

Technické údaje

Objednací číslo	1.186-125.0	
EAN kód	4039784521919	
Druh pohonu	Elektrický	
Pohon pohonu	Motor na stejnosměrný proud	
Pohon - výkon	V / kW	48 / 10
Max. plošný výkon	m²/h	12000
Pracovní šířka	mm	1200
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1500
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1800
Napětí baterií	V	48
Výdrž baterie	h	Max. 2,5
Nádoba na zametené nečistoty	l	500
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	8
Filtrační plocha	m²	7
Hmotnost	kg	1380
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	2280
Rozměry (D x Š x V)	mm	2442 × 1550 × 1640

Vybavení

Ruční oklep filtru	■	Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■	Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Servo řízení	■		
Regulace sacího proudu	■		
Princip smetáčku a lopatky	■		
Pohon pojezdu dopředu	■		
Pohon pojezdu dozadu	■		
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■		
■ Obsaženo v objemu dodávky.			

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Ploché skládaný filtr							
Ploché skládaný filtr KM 150/500	1	6.988-159.0					Ploché skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu. ■
Ploché skládaný filtr	2	6.987-177.0					Plastový filtr pro standardní aplikace. □
Standardní zametací válec							
Standardní zametací válec	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní							
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		S PP štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkových prostorách. □
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách. □
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku							
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
Postranní kartáč Standard							
Postranní kartáč Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů. ■
Postranní kartáč tvrdý							
Postranní kartáč tvrdý	2	6.905-773.0			550 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □
Postranní kartáč s ocelovými štětínami							
Postranní kartáč s ocelovými štětínami	3	6.905-619.0			550 mm		Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz. □
Postranní kartáč měkký							
Postranní kartáč měkký	4	6.905-620.0			550 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

KM 150/500 R BP

1.186-125.0



1


		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Příslušenství k bateriím								
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	1	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 150/500 R BP

1.186-125.0

KÄRCHER

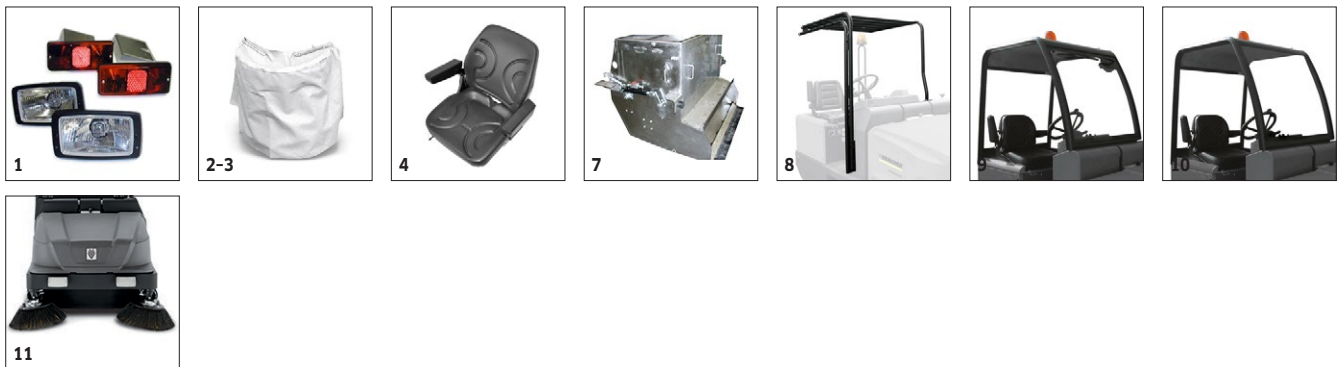

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena		
Osvětlení										
Pracovní osvětlení	1	2.851-279.0	2.851-279.7						Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	<input type="checkbox"/>
Zamětání/sání										
Kryt postranního kartáče	2	2.851-287.0	2.851-287.7						Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
Doplňková sada krycí boční kartáč KM 15	3	2.851-287.7	2.851-287.7						Kryt bočního kartáče snižuje rozptýl prachu.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nastavbové sady										
Komfortní sedadlo	4	6.373-014.0							Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	5	2.852-621.0								<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	6	2.852-821.0	2.852-821.7							<input type="checkbox"/>
Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli	7	6.961-927.7	6.961-927.7						Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	<input type="checkbox"/>
Ochranná stříška pro obsluhu										
Protection shield sweeper 150 - 170 R	8	2.852-688.0	2.852-688.7							<input type="checkbox"/>
Kabina na ochranu před nepřízní počasí										
Ochranná střeška s čelním sklem a stěračem	9	2.851-270.7	2.851-270.7						Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška	10	2.851-268.7	2.851-268.7						Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo										
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	11	2.851-274.0	2.851-274.7						Postranní kartáč kompletně včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 150/500 R BP 1.186-125.0

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie pohonu								
Baterie	1	6.654-280.0		48 V	700 Ah	s minimální potřebou údržby	S centrálním systémem plnění. Až 4 hodiny provozu bez nabití.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka	2	6.654-281.0		48 V		separátní	Pro nabíjení baterie 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

KM 150/500 R BP 1.186-125.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
Pneumatiky, bezpečnostní									
Wheel solid rubber non-chalking	1	6.435-176.0							<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.
 Volitelné příslušenství