



FJ



---

VENTILATORI ASSIALI  
AXIAL FANS

---

## FJ - VENTILATORI ASSIALI / AXIAL FANS

- Struttura interna ed esterna in acciaio INOX
  - Motore IP 44 con protezione termica
  - Ventola a tre pale
  - Ganci di sospensione
  - Doppia rete di protezione (lato motore e lato ventola)
  - Raddrizzatori flusso aria
- *Stainless steel housing AISI*
  - *IP 44 protection grade motor with thermal circuit breaker*
  - *Three blades Propeller*
  - *Integrated suspending hooks*
  - *Double safety guard (motor side and blade side)*
  - *Air flow rectifiers*

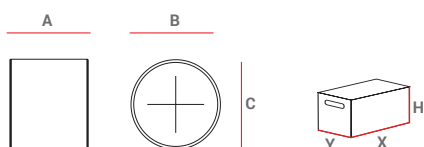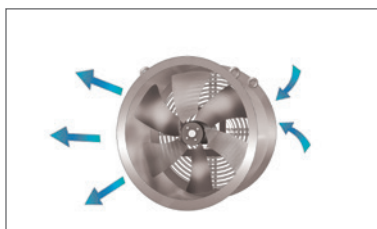

PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING				
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
FJ 18 M/T	430	489	486	14	500	500	460	15,5
FJ 22 M/T	439	570	567	18	590	590	460	19
FJ 25 T	480	652	650	20,5	670	670	530	22

		FJ 18 M	FJ 18 T	FJ 22 M	FJ 22 T	FJ 25 T
codice - code		02FJ101	02FJ102	02FJ103	02FJ104	02FJ105
potenza motore - motor power	[W]	135/164	190/210	270/313	250/295	330/374
giri motori - motor speed	[g/min]	940	940	940	940	940
portata d'aria - air flow	[m³/h]	4.750	4.750	8.000	8.000	12.050
Ø ventola - propeller Ø	[mm]	450	450	550	550	630
pale ventola - propeller blades	[n°]	3	3	3	3	3
materiale - material		alluminio	alluminio	alluminio	alluminio	plastica
corrente massima - current max	[A]	0,65/0,79	0,50/0,60	1,15/1,50	0,60/0,68	0,69/0,74
alimentazione elettrica - electrical power	[V - ph - Hz]	230 - 1 - 50/60	400 - 3 - 50/60	230 - 1 - 50/60	400 - 3 - 50/60	400 - 3 - 50/60
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	16	16	14	14	4