




NT 30/1 Tact Te H

Vysavač na mokré a suché vysávání NT 30/1 Tact Te H a s garantovanou efektivností filtrace 99,995 procent. Ideální volba při odstraňování zdraví škodlivého prachu třídy H.



2 SING PICTURE: M:\print\nt_30_1_Tact_Te_H_asbest_abatement_sanding_floor_app_1_C115502x502_169634.tif



1 Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filter

- Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 procent.
- Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.

2 Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519

- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.

3 Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickými výboji.

4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.



NT 30/1 Tact Te H

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Schválený pro sanaci azbestu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-237.0	
EAN kód	4054278061306	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Hladina hluku	dB	69
Hmotnost	kg	14,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 580


Vybavení

Sací hadice	m	4 / S kolenem (EL)	Vodící kolečka s brzdou	■
Sací trubka	kusy × m	2 × 0,55 / Ušlechtilá ocel	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	kusy 1
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Sada bezpečnostních filtrů	■
Spárová hubice		■		
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Antistatický systém		■		
Plochý skládaný filtr		PTFE HEPA		
Ochrana proti nárazu		■		
Ochranná třída		I		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER

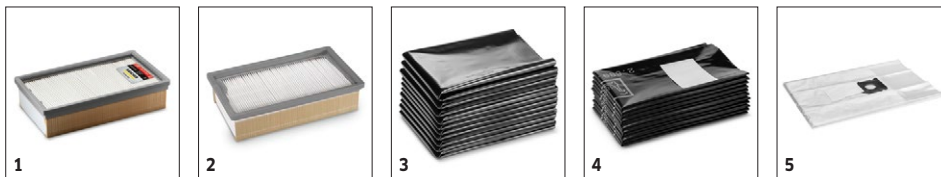

		Objednáací číslo	Množství					Cena	
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Plochý skládaný filtr PTFE H	1	6.907-671.0	1 kusy					Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13)	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý filtr HEPA	2	6.904-242.0	1 kusy					Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot									
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	3	2.889-158.0	10 kusy					PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	10 kusy					PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	<input type="checkbox"/>
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků									
Bezpečnostní filtrační sáček	5	2.889-183.0	5 kusy					Sada bezpečnostních filtrů s vakem na prach, pro bezpečnostní vysavače třídy H. Zaručuje bezprašnou likvidaci nebezpečného prachu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Koleno Adv, elektricky vodivé	1	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. ■
Koleno Adv	2	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek □
Koleno DN 40	3	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. □
Elektrický vodivé koleno, NW 40	4	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	5	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. ■
Podlahová hubice DN 40 360 mm	6	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno výměnitelnými vložkami, stěrkami. □
Podlahová hubice antracitová DN 35	7	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno výměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	8	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. □
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 kusy	40	225 mm			Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact. □
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	11	2.889-192.0	2 kusy	35	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). ■
Sací trubka DN 40	12	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. □
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	13	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). □
Autohubice								
Auto-hubice	14	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibližně 90 mm. □
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	15	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná □
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	16	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. □
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	17	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Sací hadice, elektricky vodivá	1	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice, 4.0m	2	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	4	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	5	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	6	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	7	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	8	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice	9	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m		<input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada DN 35	10	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	11	2.889-150.0	1 kusy	DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	12	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	13	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT TE H


1.148-237.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost		Cena	
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	1	2.889-151.0	1 kusy	35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí. ■
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá							
Connection cone NW35	2	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosa- hem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



		Objednací číslo	Množství	Šířka			Cena	
Ostatní								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	3	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství